

内部建具 4-1 | 開き戸の開閉不良(ドアと枠がぶつかる) (建具メーカー:オリエント)

原因


- ① 調整の狂いによる建て付け不良。

ご用意いただくもの



プラスドライバー

対処方法手順

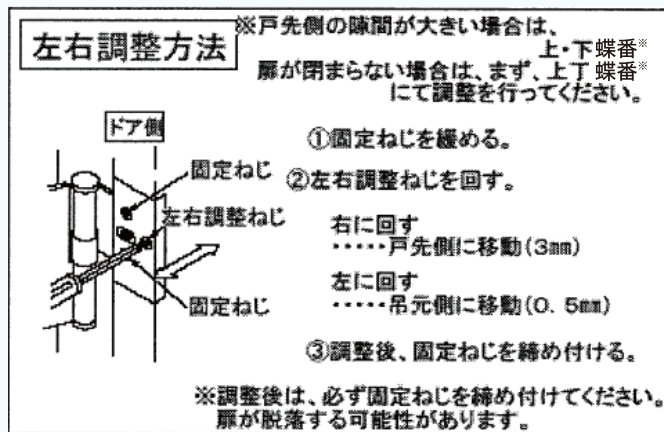

※ 蝶番…ちょうばん

ポイント

- ドライバーでの調整は一度に回しすぎず、半回転～1回転程度で一度、建て付けを確認して下さい。

日頃のお手入れ

- 蝶番には固定ネジが存在しており、調整時にはそこを緩めて調整します。逆に言えばその固定ネジが緩むと調整は狂いやすくなってしまいますので、定期的に固定ネジを締めなおすだけで狂いは生じにくくなります。
- 蝶番の油が切れると、ドアの開閉がしにくくなったり、キシミ音が発生する場合がございます。時々、シリコンスプレーなどをさして下さい。
- 機能低下を防止するため、定期的にお掃除を行って下さい。


※お掃除方法についての詳細は、メーカー取扱説明書お掃除・お手入れの仕方をご参照下さい。

内部建具 4-2 | 開き戸の開閉不良(ドアと枠がぶつかる) (建具メーカー:永大)

原因

- ① 調整の狂いによる建て付け不良。

対処方法手順



- ① 蝶番カバーを外し固定ネジを緩める(反時計回り)



上の写真はカバーが
付いたままになっています。

- ② 写真にある部分b蝶番側と表記されている方向に回す。(1度に回しすぎると、ドアがよりすぎるため、1回転以内にして③の工程にうつる)



- ③ 固定ネジを締めなおす(時計回り)。扉を閉めてみて、まだ当たるようなら①から手順をやり直す。

※原因によっては、お客様の費用負担となります。

ポイント

- ドライバーでの調整は一度に回しすぎず、半回転～1回転程度で一度、建て付けを確認して下さい。

日頃のお手入れ

- 蝶番には固定ネジが存在しており、調整時にはそこを緩めて調整します。
逆に言えばその固定ネジが緩むと調整は狂いやすくなってしまいますので、定期的に固定ネジを締めなおすだけで狂いは生じにくくなります。
- 蝶番の油が切れると、ドアの開閉がしにくくなったり、キシミ音が発生する場合がございます。
時々、シリコンスプレーなどをさして下さい。
- 機能低下を防止するため、定期的にお掃除を行って下さい。

※お掃除方法についての詳細は、メーカー取扱説明書お掃除・お手入れの仕方をご参照下さい。

内部建具

4-3

開き戸の開閉不良(ドアと枠がぶつかる)
(建具メーカー:ウッドワン)

原因

- ① 調整の狂いによる建て付け不良。

ご用意いただくもの



六角レンチ

対処方法手順



- ① 固定ネジを緩める(反時計回り)



- ② 写真にある部分の蝶番側と表記されている方向に回す。(1度に回しすぎると、ドアがよりすぎるため、1回転以内にして③の工程にうつる)



- ③ 固定ネジを締めなおす(時計回り)。扉を閉めてみてまだ当たるようなら①から手順をやり直す。

ポイント

- 六角レンチでの調整は一度に回しすぎず、半回転～1回転程度で一度、建て付けを確認して下さい。

日頃のお手入れ

- 蝶番には固定ネジが存在しており、調整時にはそこを緩めて調整します。逆に言えばその固定ネジが緩むと調整は狂いやすくなってしまいますので、定期的に固定ネジを締めなおすだけで狂いは生じにくくなります。
- 蝶番の油が切れると、ドアの開閉がしにくくなったり、キシミ音が発生する場合がございます。時々、シリコンスプレーなどをさして下さい。
- 機能低下を防止するため、定期的にお掃除を行って下さい。

※お掃除方法についての詳細は、メーカー取扱説明書お掃除・お手入れの仕方をご参照下さい。