


キッチン 6 | ガスコンロのガスの出が悪くなった

原因

- ① ガスコンロのガスの出が悪くなった。
- ② Siセンサー（温度センサー）がはたらいていない。
- ③ バーナーキャップの交換時期。

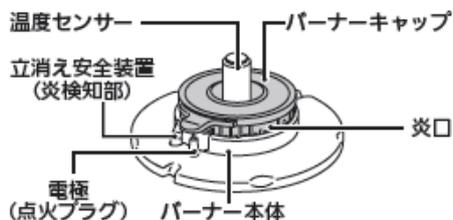

対処方法手順



①バーナーキャップが正しく設置されているか。汚れ等が無いかを確認して下さい。



②Siセンサーがはたらいて、自動で強火・弱火を調節しながら高温になり過ぎるのを防いでいます。

ポイント

■バーナーキャップを水洗いしたときは、水気を十分ふき取ってから取り付ける
炎口がぬれたまま使用すると、点火しなかったり、異常燃焼の原因になります。



■温度センサーのお手入れは、汚れたらそのつど行き、上下にスムーズに動くことを確認する

- 動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがこぼれ、やけどのおそれがあります。
- スムーズに動かない場合は、必ず点検・修理を依頼してください。



- ガス器具には様々な機能が搭載されておりますので、御使用になる前にメーカーの取扱説明書を必ず御確認頂き、十分にご理解頂いた上でご使用下さい。

日頃のお手入れ

- お手入れ方法についての詳細は、メーカー取扱説明書をご参照下さい。